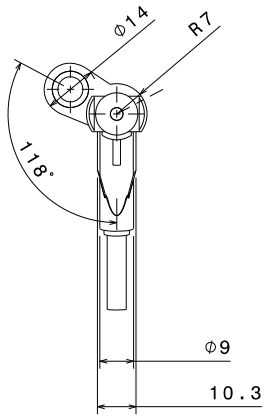

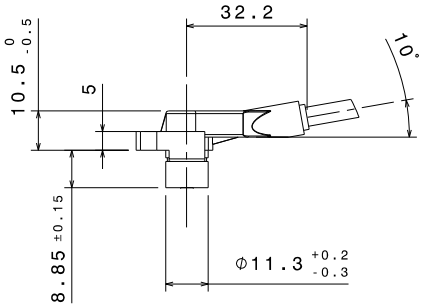



Ansicht A
view



1 234 482 092

Pinbelegung/
Pin assignment:

1. GND

2. Signal / Output

3. Power supply
   Us1 (5...16v)

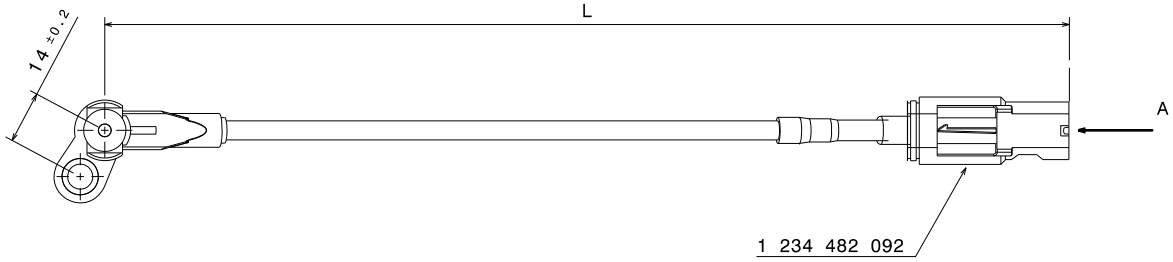

Verwendung als Drehzahlsensor

Einbauvorschriften:

Erste Abstuetzstelle des Kabels max. 150mm (gestreckte Laenge) nach der Steckverbindung.

Kabel darf erst 10mm nach Austritt aus Kunstoff gebogen werden.

Einbauempfehlung:

Maximal zulaessiges Anziehdrehmoment: 8±1Nm

Application as speed sensor

Installation requirements:

First cable mounting point max. 150mm (straight cable length) after the plug.

Bending of the cable is only allowed after 10mm cable length from sensor head.

Recommended installation:

Max. torque allowed: 8±1Nm

Einbauvorschrift
Mounting requirement



Signal-Definition
Signal definition

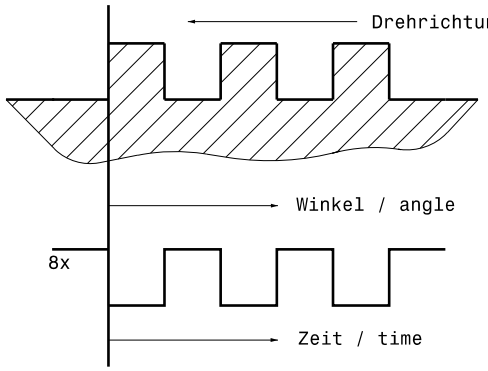

Zahnrad "abgerollt"/
Cogwheel "unrolled"

Ausgangssignal/
Output signal

Isometrische Ansicht
Isometric view
M 1:1



Isometric view
Scale: 3:2

F02U V00 566-01 CE	max 270 +/-5	1 234 482 092
Bestell-Nr./ order no.	Laenge L/ length [mm]	Stecker/ connector

01	Erstanlage	20080827	ShN			TOGEBEG/MSD1		
Ind.	Change/Aenderung	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw.Abt.	Add. info./Zus. Info.

Lang./Spr. en/de	Syst. CAT	Wght./Gew. .	BOSCH	Mini HA-P Mini HA-P	Drehzahlsensor Speed sensor / Sheet/Bl. 1/1
		Scale/M.stab 1:1	OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.	Doc.type DRW F 02U V00 566-01	DP/TD . / Ind. . / Format A2
MNR .				Repl. for .	Repl. by .

ISO sys. of limits a. fits/ISO-Sys. Grenzm. u. Pass.
ISO 286-2:1988-06

Size/Mass over/Ueber	to/bis	Tol. class 1.-kl.	Limit dev./Grenzabm. lower/unter.	upper/oberes
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

General tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer

lin. dim./L.masse	radii/Radien	angles/Winkel
.	.	.

© Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder gewerblichen Schutzrechtsnutzung oder Verwertung durch Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, processing as well as in the event of applications for industrial property rights.